



Votre partenaire
Des chantiers... des solutions

VALENCE

Siège social - Route de Montéléger
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié
26760 Beaumont-lès-Valence
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81
E-mail : valence@axe-location.com

MONTÉLIMAR

80 Impasse Nicolas Appert
Z.I. Montchamp
26780 Malataverne
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04
E-mail : montelimar@axe-location.com

MINIPELLE 6T CABINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids de la machine	5 660 kg
Hauteur hors tout	2 600 mm
Largeur hors tout	2 000 mm
Largeur chenilles caoutchouc	400 mm
Empattement	2 050 mm
Longueur hors tout	6 125 mm
Dimension lame (larg. x haut.)	2 000 x 430 mm
Force d'excavation maximum	4 320 kg
Vitesse de translation	2.8 – 4.9 km/h
Pression au sol	310 g/cm ²
Garde au sol	330 mm
Réservoir carburant	81 l
Capacité godet	0.168 m ³



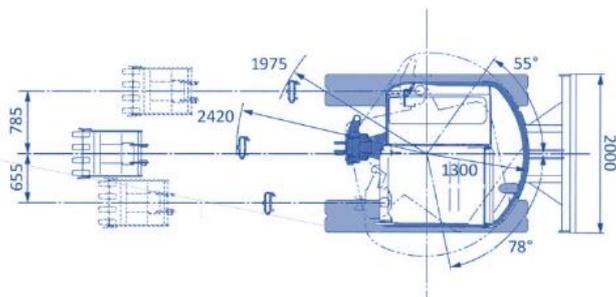


TABLEAU DE CHARGE

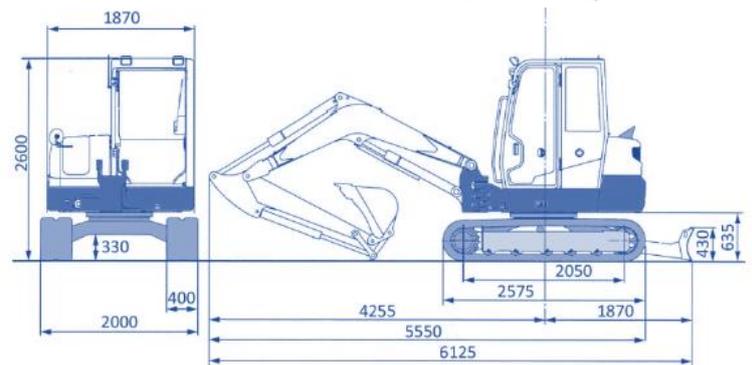

: Machine orientée vers l'avant

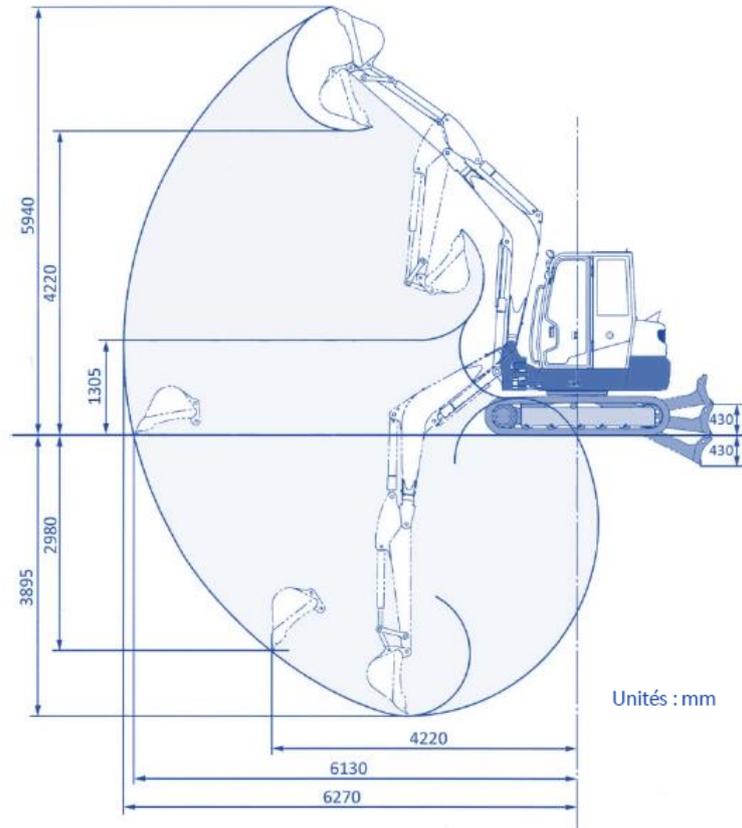

: Machine orientée sur le côté

La machine est équipée d'un balancier LSA de 1780 mm et d'un kit clapets de sécurité pour le levage, lame levée.

5,1 m					990*	990*						
4 m							872*	872*				
3 m							929*	929*	747	620		
2 m					1507*	1482	1091	905	738	612		
1 m					1681	1355	1039	855	718	592	631	520
0 m			1661*	1661*	1605	1286	999	818	702	577		
-1 m	2271*	2271*	3030*	2530	1590	1272	986	805				
-2 m	3496*	3496*	3482*	2598	1619	1299	1008	826				
	1 m	1 m	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m	5 m	5 m	5,4 m	5,4 m

Ces mesures ont été prises avec la machine posée sur un sol plan et meuble, la lame bull levée.

Les valeurs selon ISO 10567, machine équipée de son godet standard et sa lame bull, et clapets de sécurité

Les capacités de levage n'excèdent pas 75% de la charge statique de basculement et 87% de la capacité hydraulique,

Les valeurs indiquées avec un astérisque (*) sont limitées par la puissance hydraulique.

Les unités de mesures sont le Mètre (m) et le Kilogramme (Kg).