



*Votre partenaire*  
Des chantiers... des solutions

**VALENCE**

Siège social - Route de Montéléger  
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié  
26760 Beaumont-lès-Valence  
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81  
E-mail : valence@axe-location.com


**MONTÉLIMAR**

80 Impasse Nicolas Appert  
Z.I. Montchamp  
26780 Malataverne  
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04  
E-mail : montelimar@axe-location.com

# MINIPELLE 8T CABINE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Poids de la machine	8 195 kg
Hauteur hors tout	2 540 mm
Largeur hors tout	2 200 mm
Largeur chenilles caoutchouc	450 mm
Empattement	2 300 mm
Longueur hors tout	6 450 mm
Dimension lame (larg. x haut.)	2 200 x 500 mm
Force d'excavation maximum	6 520 daN
Vitesse de translation	2.7 – 4.9 km/h
Pression au sol	34.6 kPa
Garde au sol	390 mm
Réservoir carburant	115 l
Capacité godet	0.25 m <sup>3</sup>

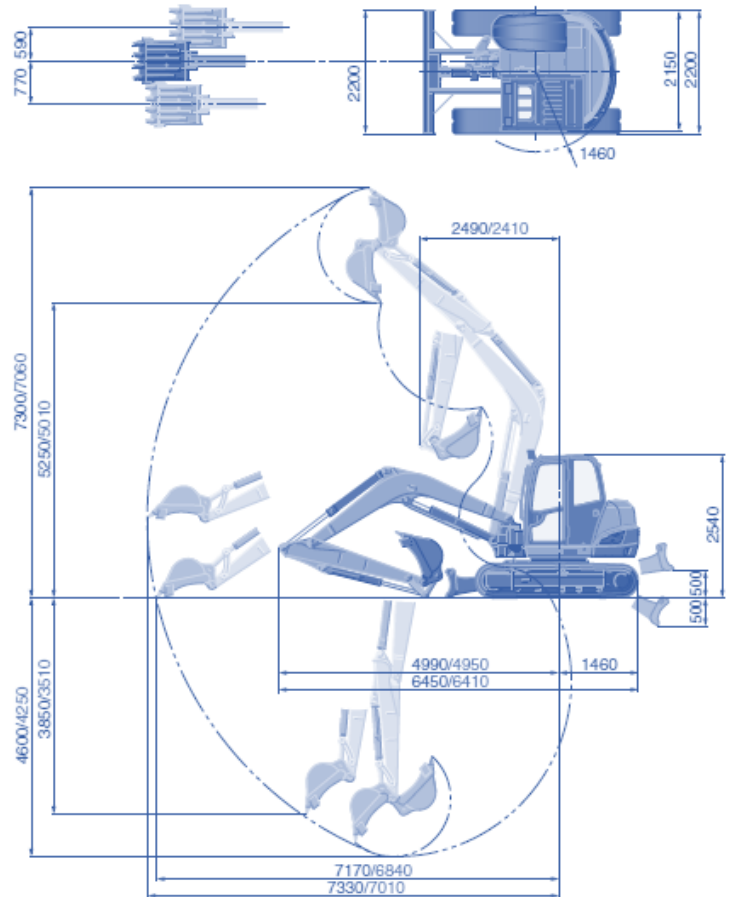

Balancier de 2100 mm  
Balancier de 1750 mm  
Unité: mm

## CAPACITÉS DE LEVAGE

Hauteur du point de levage en mètres	daN (ton)								
	Rayon du point de levage (Min)		Rayon du point de levage (4m)			Rayon du point de levage (5m)		Rayon du point de levage (Max)	
	En position frontale		En position frontale			En position frontale		En position frontale	
5m	1750 Balander		1670 (1,70)	1670 (1,70)	1570 (1,60)				
	2100 Balander		1420 (1,45)	1420 (1,45)	1420 (1,45)				
3m	1750 Balander		2010 (2,05)	1960 (2,00)	1520 (1,55)	1720 (1,75)	1370 (1,40)	1030 (1,05)	
	2100 Balander		1810 (1,85)	1810 (1,85)	1520 (1,55)	1620 (1,65)	1370 (1,40)	1080 (1,10)	
1.5m	1750 Balander		2600 (2,65)	1810 (1,85)	1370 (1,40)	2010 (2,05)	1270 (1,30)	980 (1,00)	1710 (1,74)
	2100 Balander		2450 (2,50)	1810 (1,85)	1370 (1,40)	1910 (1,95)	1320 (1,35)	980 (1,00)	1590 (1,62)
1m	1750 Balander		2740 (2,80)	1760 (1,80)	1320 (1,35)	2060 (2,10)	1270 (1,30)	980 (1,00)	
	2100 Balander		2650 (2,70)	1760 (1,80)	1320 (1,35)	2010 (2,05)	1270 (1,30)	980 (1,00)	
0m	1750 Balander		2840 (2,90)	1720 (1,75)	1270 (1,30)	2110 (2,15)	1230 (1,25)	930 (0,95)	
	2100 Balander		2840 (2,90)	1720 (1,75)	1270 (1,30)	2110 (2,15)	1230 (1,25)	930 (0,95)	
-1m	1750 Balander	3770 (3,85)	3770 (3,85)	3770 (3,85)	2740 (2,80)	1720 (1,75)	1270 (1,30)	2010 (2,05)	1230 (1,25)
	2100 Balander	2840 (2,90)	2840 (2,90)	2840 (2,90)	2790 (2,85)	1670 (1,70)	1230 (1,25)	2060 (2,10)	1230 (1,25)
-3m	1750 Balander								
	2100 Balander				1620 (1,65)	1620 (1,65)	1270 (1,30)		

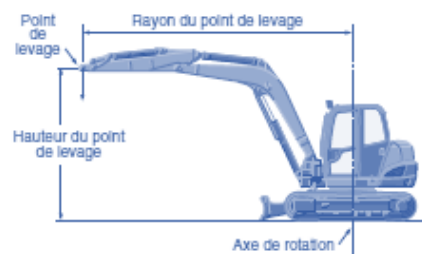

\* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard Kubota sans attache rapide.  
 \* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Nous attirons votre attention sur les points suivants:

\* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

\* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.